



## 熱電対コネクタ



SMPW / OSTW  
JISカラーのご用意も可能  
ボリュームディスカウントあり

¥468~


## パネルジャック

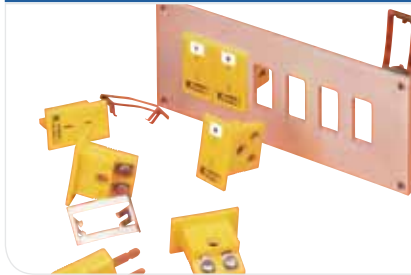

SPJ / MPJ  
ミニチュア、標準用パネルジャック

¥576~

## 熱電対素線

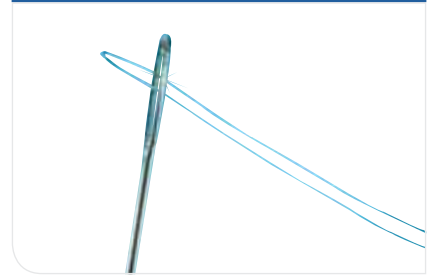

IRCO  
5個入り、各種熱電対混合ペア

¥3,564~


## 温接点付被覆熱電対



5TC  
簡易計測に最適な5個入りパック

¥7,560~


## コネクタ付被覆熱電対

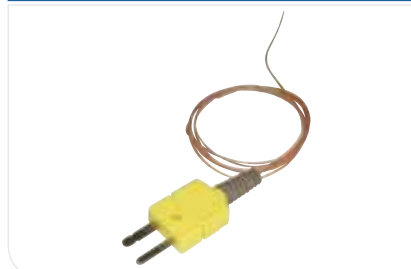

5SRTC  
簡易計測に最適な5個パック

¥10,440~

## シート熱電対 / 貼付型

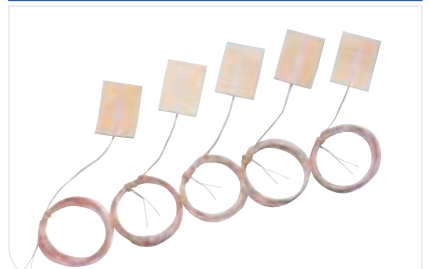

SA1  
簡単に取付られる裏面接着タイプ

¥11,340~

## コネクタ付シース熱電対



SICSS  
幅広い用途に使用可能な熱電対  
耐熱:180°C

¥5,580~

## リード線付シース熱電対



TJ36  
補償導線 (PFA被覆、撚線) タイプ

¥5,940~

## 高精度 熱電対温度計



HH911T / HH912T  
高精度±(|読取値|の0.04%+0.3°C)

¥50,400~

## USB型放射温度計



OS-MINIUSB  
-20~1,000°Cまで測定可能。  
USB接続、IP65の筐体

¥32,400~

## 小型圧縮ロードセル



LCKD / LCMKD  
定格容量: 10~20,000 kgf

¥87,300~

## 高精度圧力センサ



PX409  
定格容量: 2.5 Kpa~34.5 Mpa

¥90,900~

# ベンチトップ型汎用パネルメータ

熱電対 / RTD / 電気ヒータ / 圧力センサ / ロードセル等に使用可能

- ✓ 高精度
- ✓ 持ち運びに便利なベンチトップ型
- ✓ 幅広い用途に使用可能
- ✓ 操作が簡単 (PCで簡単に設定 / 切替が可能)
- ✓ データロギング可能
- ✓ オプションでアラームリレー、アナログ出力、イーサネット付きに変更可能
- ✓ 前面に各種入力端子付



単一チャンネルで二重アラーム、イーサネット、個々のアナログを装備

MDS8PTは、1/8 DINサイズ (96×48mm) の高精度のベンチトップ型パネルメータで、10種類の熱電対、RTD、サーミスタ、電気ヒータ、プロセス電圧 / 電流 (圧力センサ、ロードセル) など、様々なセンサに対応します。MDS8PTは標準でUSBが装備されており、ボディのボタンを何度も押すような面倒なセットアップ、煩わしい測定種類の切替、その他変更などは、全て簡単にPCで行う事ができ、データロギングも可能です (ソフトウェア付属)

オプションで、個別にプログラム可能なアナログ出力、シリアル通信、Modbus通信、イーサネット付きが選択可能で、これらを用いた操作も可能になります。

さらに、前面の各種入力端子により、ラボや研究室での幅広い用途にご使用頂けます。

入力タイプ	範囲	精度	
プロセス電圧	± 100 mV、± 1、± 10 Vdc	0.03% FS	
プロセス電流	0 ~ 24 mA の範囲内でスケールブル	0.03% FS	
<b>J</b>	鉄 - コンスタantan	-210 ~ 760°C	0.4°C
<b>K</b>	CHROMEQA®-ALOMEGA®	-270 ~ -160°C / -160 ~ 1372°C	1.0°C / 0.4°C
<b>T</b>	銅 - コンスタantan	-270 ~ -190°C / -190 ~ 400°C	1.0°C / 0.4°C
<b>E</b>	CHROMEQA®-コンスタantan	-270 ~ -220°C / -220 ~ 1000°C	1.0°C / 0.4°C
<b>R</b>	Pt/13%Rh-Pt	-50 ~ 40°C / 40 ~ 1768°C	1.0°C / 0.5°C
<b>S</b>	Pt/10%Rh-Pt	-50 ~ 100°C / 100 ~ 1768°C	1.0°C / 0.5°C
<b>B</b>	30%Rh-Pt/6%Rh-Pt	100 ~ 640°C / 640 ~ 1820°C	1.0°C / 0.5°C
<b>C</b>	5%Re-W/26%Re-W	0 ~ 2320°C	0.4°C
<b>N</b>	ナイクロシル - ナイシル	-250 ~ -100°C / -100 ~ 1300°C	1.0°C / 0.4°C
<b>L</b>	J DIN	-200 ~ 900°C	0.4°C
<b>RTD</b>	Pt, 0.00385, 100, 500, 1000 Ω	-200 ~ 900°C	0.4°C
<b>RTD</b>	Pt, 0.00392, 100, 500, 1000 Ω	-200 ~ 850°C	0.4°C
	サーミスタ	2252 Ω -40 ~ 120°C	0.2°C
	サーミスタ	5K Ω -30 ~ 140°C	0.2°C
	サーミスタ	10K Ω -20 ~ 150°C	0.2°C

MDS8PT-330

**¥66,550**

更にWeb注文で5%OFF