

# 耐熱性・耐薬品性・絶縁性・非粘着性・滑り性に優れる ふっ素樹脂粘着テープ



こんな困りごとはありませんか？

薬品に侵されない固定用テープが欲しい…

高温環境下で使えるテープを探している…

テープで電気絶縁被覆をしたい…



**Chukohテープで解決できるかもしれません!!**


# ASF-110 FR

仕様	厚み： 0.08, 0.13, 0.18, 0.23mm
	幅： 3~420mm
	長さ： 10m

耐薬品性に優れるため、薬品を使う環境下でのマスキング用途として使用可能です。  
最高使用温度が200℃のため、高温環境下でも使用できます。

## 特長

耐熱性・耐薬品性・絶縁性・非粘着性・  
耐候性・滑り性・撥水性・柔軟性

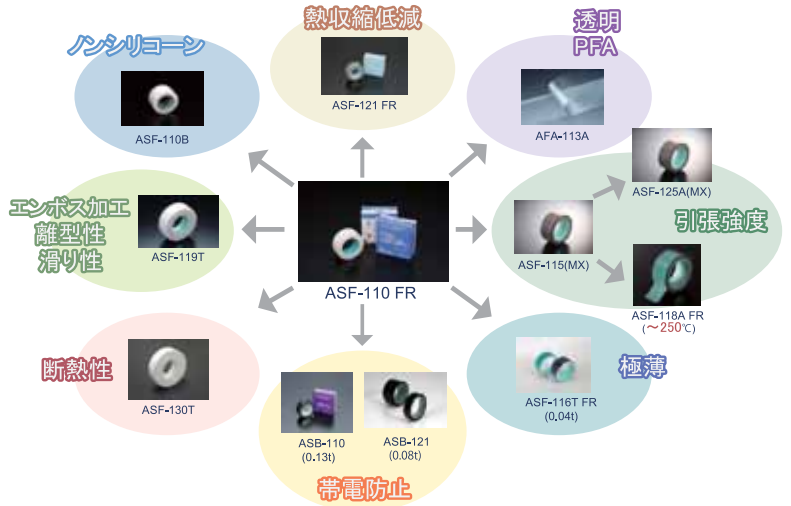

Teflon™ およびテフロン™ はケマーズ社のトレードマークです。  
中興化成工業株式会社はライセンスに基づき使用しています。


# AGF-100 FR

仕様	厚み： 0.13, 0.15, 0.18, 0.30mm
	幅： 4~560mm
	長さ： 10m

ふっ素樹脂の特性を持ち、寸法安定性に優れています。テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。  
最高使用温度が200℃のため、高温炉にワークを入れる際の固定用途として最適です。

## 特長

耐熱性・耐薬品性・絶縁性・非粘着性・  
耐候性・滑り性・撥水性・寸法安定性

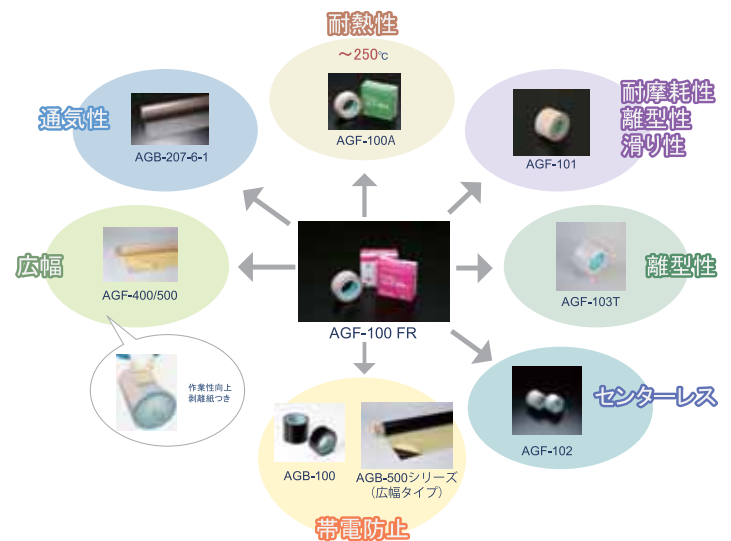

Teflon™ およびテフロン™ はケマーズ社のトレードマークです。  
中興化成工業株式会社はライセンスに基づき使用しています。

